




A2426. МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОРПУСОВ РЕДУКТОРОВ МВПС

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначенна для обмывки внутренних и наружных поверхностей корпусов тяговых редукторов моторных тележек электропоездов при их ремонте в моторвагонных депо.

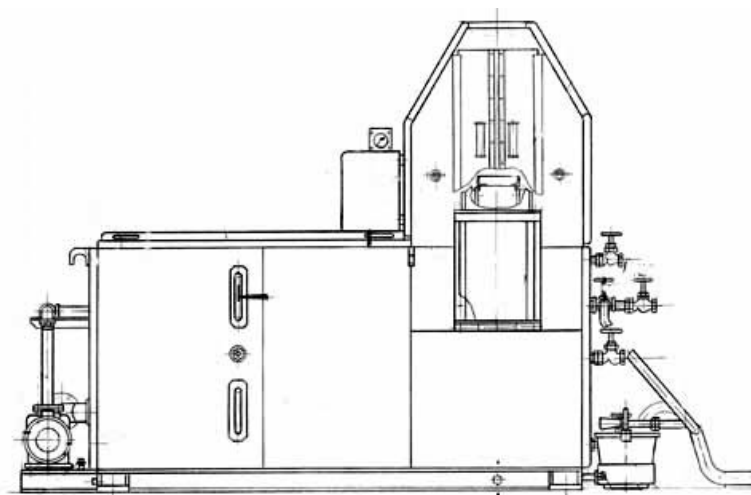

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	380/220
Частота, Гц	50
Установленная мощность, кВт	32,2
Подводимые коммуникации:	
пар: температура, °С	125 – 150
давление, МПа (кгс/см ²)	0,1 - 0,2 (1,0 - 2,0)
условный проход трубопровода, мм	25
вода:	
условный проход трубопровода, мм	25
давление, МПа, не менее	0,4
Емкость бака, м ³	2,3
Насосный агрегат для обмывки: тип	ЦВК 5/12
подача, м ³ /час	8
напор, м	125
Насосный агрегат для откачки воды из бака: тип	КМ50-32-125
подача, м ³ /ч	12,5
напор, м	20
Габаритные размеры, мм	3400x2950x2180
Масса, кг	1750



A2426. МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОРПУСОВ РЕДУКТОРОВ МВПС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Бак в сборе с обмывочной камерой, насосным агрегатом для откачки воды, пультом и крышкой	1
Рольганг A2426.45	1
Грязесос в сборе	2
Насосный агрегат ЦВК 5/125	1
Клапан 15ч14п Ду65	1
Трубопроводы, комплект	1
Прокладки для трубопроводов, комплект	1
Крепёжные изделия, комплект	1
Руководство по эксплуатации A2426.00.00РЭ, экз.	1
Ведомость ЗИП A2426.00.00ЗИ, экз	1